


DVB-S2 / IP Streamer



Going future today.

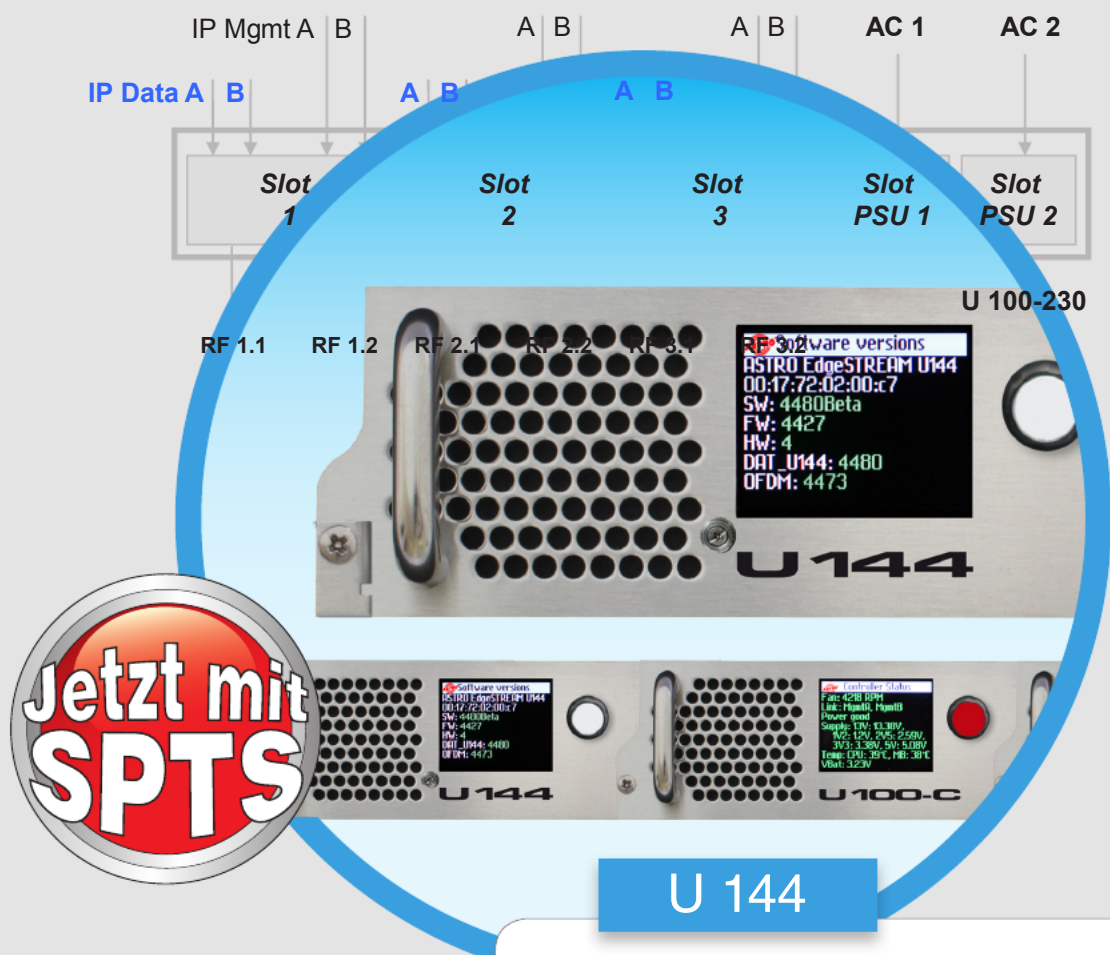

U 144

- Steckmodul für U 100 Basisgeräte
- 4 physikalische Eingänge zur Umsetzung von 4 DVB-S2 Eingangssignalen in IP Gigabit Multicastgruppen; 4 + 4 MPTS, 504 SPTS (SPTS Lizenz erforderlich)
- 4 CI Slots mit Multichannel Decoding
- Tuner mit DiSEqC Steuerung
- bis zu 12 Streams pro Rack-Höheneinheit
- volle Integration in das U 100 Kopfstellensystem

TECHNISCHE DATEN

Typ		U 144	
Bestellnummer		380 144	
EAN-Code		4026187170745	
Anzahl der DVB-S2 Eingangssignale		4	
Anzahl der DVB-S2 Transponder		4	
Anzahl der IP Ausgangsströme		4 + 4 MPTS, 504 SPTS (SPTS Lizenz erforderlich)	
Netzwerkschnittstellen (zum U 1xx passiv weitergeleitet)			
Management			2 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45)
Daten			2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45)
Protokolle			IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNTP, IGMPv3
Transportstrom Encapsulation			
Protokolle			UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC
Paketlänge	Bytes		188 / 204
DVB-S Demodulator			
DVB-S Modulation			QPSK; 8PSK
Eingangsfrequenzbereich	[MHz]		950 - 2150
Eingangspegel	[dBμV]		40 - 80
SAT-ZF Eingang	[Ω]		75, F-Buchse
Reflection loss	[dB]		≥ 10
Eingangssysmborate	[MS/s]		max. 45,0
DVB-S Roll-off-factors			0,20;0,25;0,35
DVB-S LDPC			1/2; 1/3; ¼; 2/3; 2/5; 3/5; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10
Viterbi Dekodierung (nach DVB standard)			1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8; automatisch / manuell
DiSEqC Steuerung			☒
CI Schnittstellen			
CI Schächte			4 x (zugänglich von der Frontseite)
Unterstützte Module	Auszug (andere auf Anfrage)		Alphacrypt, Aston Conax, Dreamcrypt, Entavio CAM, GkWare BISS CAM, Homecast CAM, ICECrypt, Ideto Access, Kid CAM, Mascom Cryptoworks, Matrix CAM, Mediaguard Canal Digitaal, Nagravision, Oasis CAM, PCMCIA CAM, Premiere, Worldcam, TechniCam Beta2, Technicrypt, TPS, Reality CAM, SMT, Universal CAM, Viaccess, Videoguard CAM
Anschlüsse			4 x PCMCIA
HF Eingänge			
Konnektoren	Ω		75, 4 x F-Buchse
Allgemeine Daten			
Stromaufnahme bei 48 V	mA		530
Leistungsaufnahme an 36 - 60 V	W		25 je Steckmodul
Eingangsspannung	V		36 - 60
Abmessungen			1 HE, 19 Zdl
Zulässige Umgebungstemperatur	°C		0 ... +45

BLOCKSCHALTBILD

